

# CSSTWN1

正しくご利用いただくため、必ずこの説明書を最後までお読みください。

本製品の取り付け作業中または取り付け後に起きたすべての事故に対して、弊社は責任を負いかねますのでご注意ください。

## 警告

※本製品は **KICKER** CSS シリーズのツイーター専用の取り付けブラケットです。他のツイーターには適合しません。

※取り付けには専門の技術や知識を必要とします。必ず専門の販売店様において取り付けを行ってください。

※取り付けには必ず作業内容に適した工具を使用してください。不適切な工具を使用しますと怪我や事故の原因となります。

※取り付けには必ず付属の指定された部品を使用してください。指定部品以外を使用しますと商品だけでなく車体の破損や事故の原因となります。

※取り付け作業中は絶対にエンジンを始動しないでください。

※取り付け作業中はサイドブレーキを確実に引き、必ずブレーキロック状態にしてください。

※取り付け前には、作業中のショート事故や製品の故障を防止するため、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

## 注意

※車両フレームなどには「バリ」が出ている場合があります。けがをしないように十分にご注意ください。必要に応じて保護テープなどで保護をしてください。

※作業中に車両パネルや製品に傷を付けないように十分にご注意ください。必要に応じて保護テープなどで保護してください。

※本製品にはスピーカーコードの変換カプラーは付属されておりません。配線加工を前提としておりますが、必要に応じて市販の変換カプラーを別途ご用意ください。

※各車両の内張りのばらし方やスピーカーコードの配線色などに関する資料は弊社では提供できかねます。

※本製品およびツイーターを取り付けるにあたって、車種によっては別途防水処理が必要な場合があります。その際は現車にあわせて的確な防水処理を行ってください。

※本製品およびツイーターを取り付けるにあたって、車種によってはその周辺に隙間などがあく場合があります。その際は現車にあわせて的確な処理を行ってください。


※本製品およびツイーターを取り付けるにあたって、車種によっては車両側に干渉する場合があります。その際は現車にあわせて的確な処理を行ってください。

※本製品およびツイーターを取り付け後、車種によっては内張りなどに不快な振動音が発生する場合があります。その際は現車にあわせて的確な処理を行ってください。




## 内容物一覧

①本製品（ツイーター取り付けブラケット） 2 枚

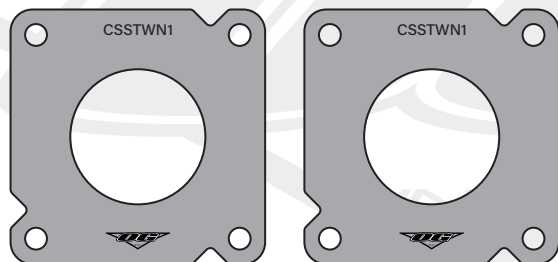

## ツイーターリングの分解

CSS シリーズスピーカーのツイーターの底面の固定リング（ショート）を反時計方向に回し、ツイーターを分解します。

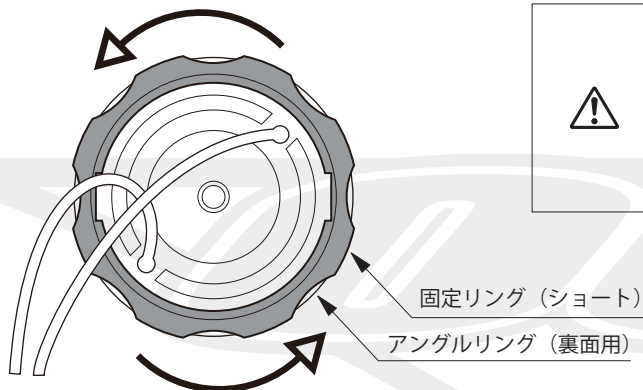


リングを回す際に、まれに固い場合があります。ツイーターを落とさないようにしっかり手に持って回してください。

リングを回す際に、ツイーターの配線を一緒に回さないでください。切断する場合があります。


## ツイーターの構成部品

CSS シリーズスピーカーのツイーターは下記図のように 5 つの構成部品に分解されます。

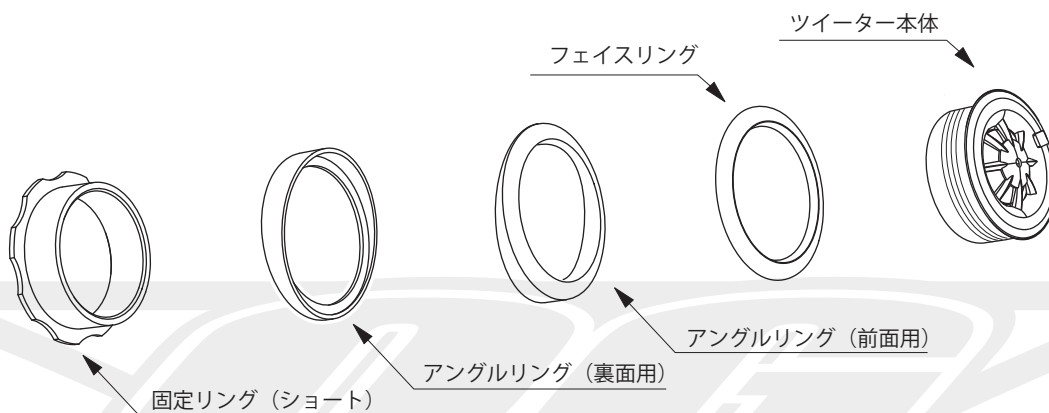

本製品を取り付けるにあたって、CSS シリーズスピーカーに付属されている固定リング（ロング）は使用しません。

固定リング（ロング）






## 本製品とツイーターの固定方法①

■フラットマウント 本製品（ツイーター取り付けブラケット）と平行に取り付けます。

この取り付け方法が標準取り付け方法です。


右図のように固定リングとツイーター本体で本製品を挟むように組み付けます。アングルリング（前面用）およびアングルリング（背面用）は使用しません。

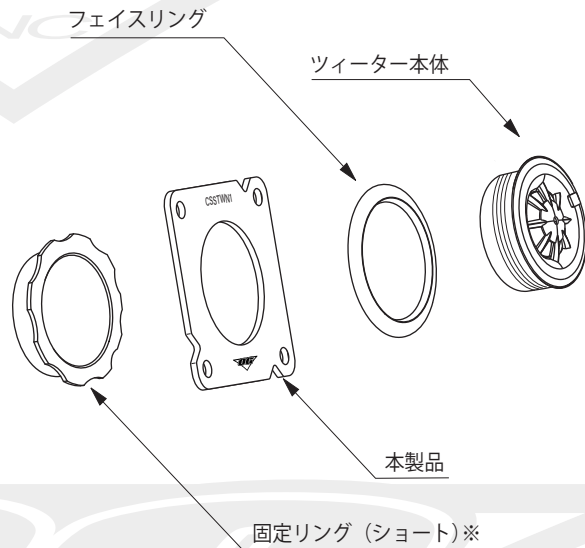

⚠ ※ 固定リングは向きを逆にして使用します。

最後に固定リングを時計方向に回して固定します。

⚠ ツイーターを落とさないようにしっかり手に持って回してください。リングを回す際に、ツイーターの配線を一緒に回さないでください。切断する場合があります。

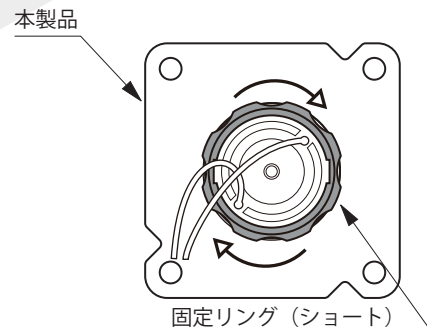




## 本製品とツイーターの固定方法 ②

### ■アングルマウント 本製品（ツイーター取り付けブラケット）に対して傾斜をつけて取り付けます。


**⚠ この取り付け方法は車種によっては不可な場合があります。**

下図のように固定リングとツイーター本体で本製品を挟むように組み付けます。  
アングルリング（前面用）を本製品の前面に、アングルリング（背面用）を本製品の背面に使用します。

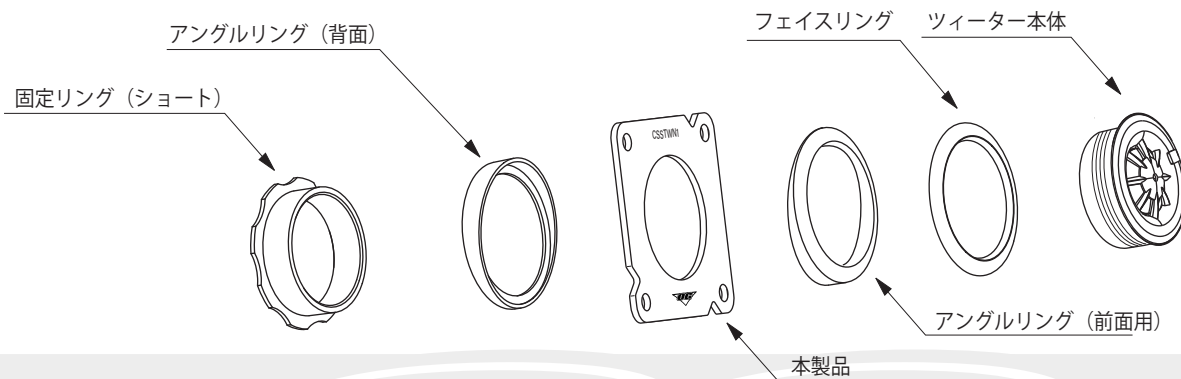


前面用と背面用のアングルリングは形状が似ていますが、穴の内径が違います。内径が小さい方が前面用、内径が大きい方が背面用です。間違えますと固定リングを使用する事が出来ません。

二枚のアングルリングを組み合わせる事によって本製品が角度を付けて挟み込まれます。このとき、ツイーター本体と固定リングが平行になるように二枚のアングルリングの向きを調整します。

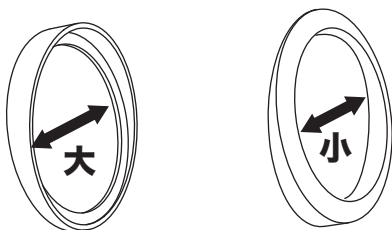


【アングルリング（背面用）】 【アングルリング（前面用）】

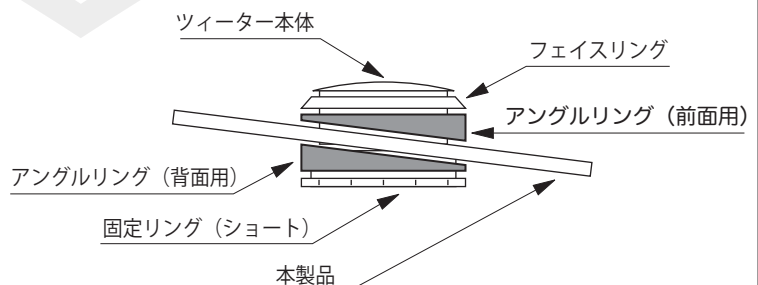

最後に固定リングを時計方向に回して固定します。



ツイーターを落とさないようにしっかり手に持って回してください。  
二枚のアングルリングの向きがずれると固定リングが奥まで回りません。  
リングを回す際に、ツイーターの配線を一緒に回さないでください。  
切断する場合があります。

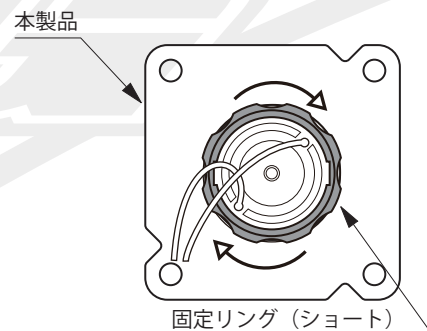



## スピーカーの取り付け

- 1・ダッシュボードの本製品取り付け位置には突起があります。本製品の切れ込みと突起が合うように向きを確認します。突起の位置は車種によって異なりますし、左右でも異なります。ロゴの向きに合わせる必要はありません。

- 2・純正ボルトを使用して車両に固定します。

