

# OG270-2

正しくご利用いただくため、必ずこの説明書を最後までお読みください。

本製品の取り付け作業中または取り付け後に起きたすべての事故に対して、弊社は責任を負いかねますのでご注意ください。

## ⚠️ 警告

※本製品は **KICKER** 専用の製品です。他のスピーカーには適合しません。

※取り付けには専門の技術や知識を必要とします。必ず専門の販売店様において取り付けを行ってください。

※取り付けには必ず作業内容に適した工具を使用してください。不適切な工具を使用しますと怪我や事故の原因となります。

※取り付けには必ず付属の指定された部品を使用してください。指定部品以外を使用しますと商品だけでなく車体の破損や事故の原因となります。

※取り付け作業中は絶対にエンジンを始動しないでください。

※取り付け作業中はサイドブレーキを確実に引き、必ずブレーキロック状態にしてください。

※取り付け前には、作業中のショート事故や製品の故障を防止するため、必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。

## ⚠️ 注意

※車両フレームなどには「バリ」が出ている場合があります。けがをしないように十分にご注意ください。必要に応じて保護テープなどで保護をしてください。

※作業中に車両パネルや製品に傷を付けないように十分にご注意ください。必要に応じて保護テープなどで保護してください。

※本製品にはスピーカーコードの変換カプラーは付属されておりますが、車両によって適合しない場合もございます。その際は弊社では対応できかねます。必要に応じて加工または市販の変換カプラーをご用意ください。

※各車両の内張りのばらし方やスピーカーコードの配線色などに関する資料は弊社では提供できかねます。

※本製品およびスピーカーを取り付けるにあたって、車種によっては別途防水処理が必要な場合があります。その際は現車にあわせて的確な防水処理を行ってください。

※本製品およびスピーカーを取り付けるにあたって、車種によってはその周辺に隙間などがあく場合があります。その際は現車にあわせて的確な処理を行ってください。


※本製品およびスピーカーを取り付けるにあたって、車種によっては車両側に干渉する場合があります。その際は現車にあわせて的確な処理を行ってください。

※本製品およびスピーカーを取り付け後、車種によっては内張りなどに不快な振動音が発生する場合があります。その際は現車にあわせて的確な処理を行ってください。



## 内容物一覧


①ツイーターダッシュボードパネル 2個

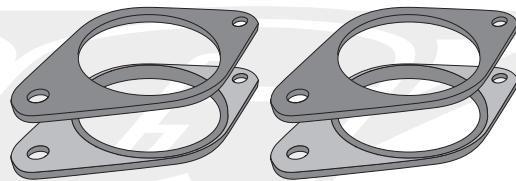


②ツイーター変換コネクター 2個



③ツイーター変換コネクター用端子 1セット (8本)




④タイラップ 2本

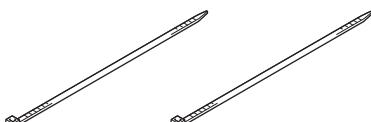


## ③ツイーター変換コネクター用端子の取り付け

配線の先端の被服を3ミリほど剥きます。




③ツイーター変換コネクター用端子をニッパーで  
1本づつ切り離します。



切り離した③ツイーター変換コネクター用端子を電工ペンチで配線の先端にかしめます。

③ツイーター変換コネクター用端子には極性はありませんので、どの端子をどの配線にかしめても構いません。  
かしめ終わりましたら手で軽く引っ張り、抜けない事を確認してください。

次に被服の上からこの部分をかしめます  
はじめに芯線部分をかしめます



【上面図】



【側面図】



○ このような形になるようにかしめます。



× このようなかしめ方は適切ではありません。



③ツイーター変換コネクター用端子は必要数しか同梱されていません。  
失敗するとやり直しが出来ませんので慎重に作業を進めてください。

## ②ツイーター変換コネクターの組み付け


さきほど端子をつけた4本の線をツイーター変換コネクターに差し込みます。

本製品が対応できる純正のツイーターコネクターは2種類あり、差し込む配列に違いがありますのでご注意ください。

②ツイーター変換コネクターの裏側にあるロックプレートが浮いている事を確認します。


浮いていない場合は端子を差し込む事が出来ませんので、マイナスの精密ドライバーなどで引き上げます。

端子の上下と場所を確認しながら4本をコネクターに差し込みます。




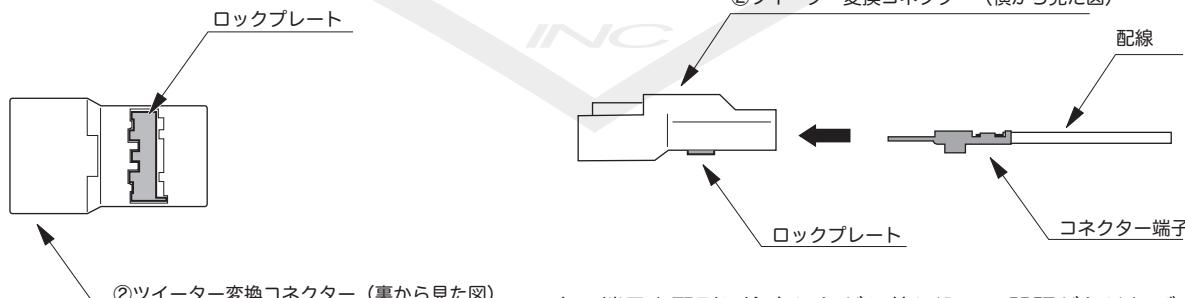


**!** 端子は「カチッ」と音がするまで差し込んでください。

4本の端子を配列に注意しながら差し込み、問題がなければロックプレートを押し込みます。

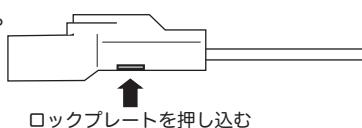



### ◆純正のツイーターコネクターが「横にツメがある」場合

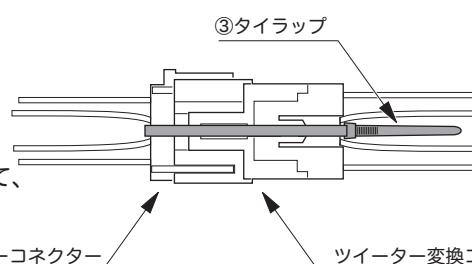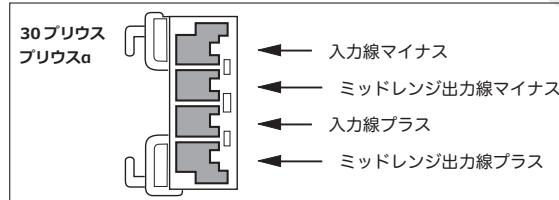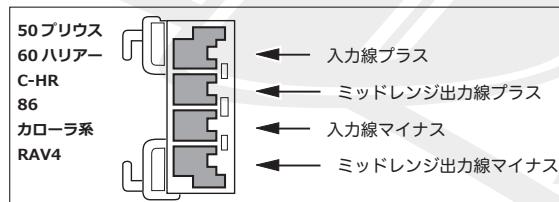

ツイーター変換コネクターと純正ツイーターコネクターの接続において、純正ツイーターコネクターのツメでロックする事が出来ません。

④タイラップを使用して外れないように固定します。

### ◆純正のツイーターコネクターが「上にツメがある」場合

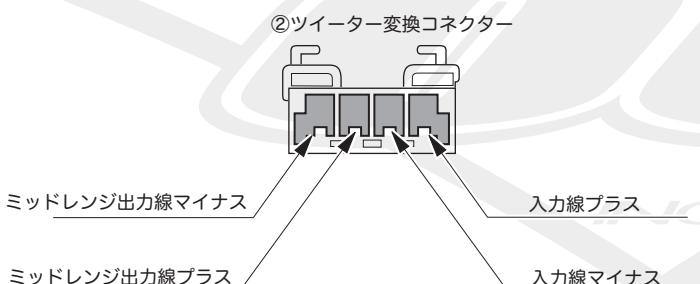

## ①ツイーターダッシュボードパネルの組み付け

ツイーターダッシュボードパネルは「BASE」と「TOP」の2枚で一組です。

2枚のパネルにKSC2704が挟まるように取り付けます。

スピーカーの接着面にはゴム系接着剤を薄く塗ります。

純正ツイーターを固定していたネジを使用して固定します。

